

Start LED Highbay

START LED HIGHBAY 4000K 10KLM EB WIDE

0039310



Range Features

- 95W and 190W LED High bay fixtures
- Start LED Highbay is perfect for retail, industry, manufacturing, airports or data centres
- Available in Medium or Wide beam angles
- Light weight magnesium alloy housing enabling ease of installation
- High performance: delivers 21,573 lm (luminaire lumen output on 190W version), with up to 114lm/W (total system efficiency)
- Available in neutral white (4,000K)
- Energy class: A++, A+, A
- Long lifetime: 50,000 hours life at 70% of the original output L70



PRODUKTÜBERSICHT

Strahlwinkel (°)	85
Zertifizierungen	CE
Farbtemperatur (K)	4000
Farbe	Silver RAL 9006
Ra	>80
EAN-Code	5410288393100
Lichtstrom (lm)	10562
Gehäuse	Magnesium alloy
IK-Einstufung	IK08
IP-Einstufung	IP65
Lichtfarbe	Neutral White
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Montage	Surface & Suspended
Bestellnummer	0039310
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	111.178947368421
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	50000
Technologie	LED
Spannung (V)	220-240
Lampe enthalten	Integrated LED
Compatible with bulbs of energy class:	A++; A+; A
Colour consistency (SDCM)	6
Inrush Current (max. quantity per 16A C breaker)	9

DATENTABELLE

Start LED Highbay

START LED HIGHBAY 4000K 10KLM EB WIDE

0039310

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	50000
Zertifizierungen	CE
Betriebsgerätetyp	Electronic
EAN-Code	5410288393100
Umwelt	Internal
Allgemeiner Einsatz	Logistics and Industry
Gehäuse	Magnesium alloy
Montage	Surface & Suspended
Bestellnummer	0039310

Lange Bezeichnung

	95W and 190W LED High bay fixtures Start LED Highbay is perfect for retail, industry, manufacturing, airports or data centres Available in Medium or Wide beam angles Light weight magnesium alloy housing enabling ease of installation High performance: delivers 21,573 lm (luminaire lumen output on 190W version), with up to 114lm/W (total system efficiency) Available in neutral white (4,000K) Energy class: A++, A+, A Long lifetime: 50,000 hours life at 70% of the original output L70
Produktname	START LED HIGHBAY 4000K 10KLM EB WIDE
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	50000
Technologie	LED
Compatibile with bulbs of energy class:	A++; A+; A
Product features	LED HIGHBAY, 4000K, 10KLM, WIDE Beam

Optische Daten

Strahlwinkel (°)	85
Farbtemperatur (K)	4000
Ra	>80
Verteilungstyp	Direct
Lichtstrom (lm)	10562
Blendbegrenzung	UGR <25
Lichtfarbe	Neutral White
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Colour consistency (SDCM)	6

Physikalische Daten

Farbe	Silver RAL 9006
Diffusoroberfläche	Clear
Diffusormaterial	polycarbonate
IK-Einstufung	IK08
IP-Einstufung	IP65

Start LED Highbay

START LED HIGHBAY 4000K 10KLM EB WIDE


0039310

Inklusive Lampe	Integrated
Maximaler Abstand von der Leuchte (cm)	100
Reflektoroberfläche	PC Lens
Gewicht (kg)	2.5
Lampe enthalten	Integrated LED


Elektrische Daten

Treiberstrom (mA)	2450
Elektrische Schutzklassen	CLASS I
Glühdrahttest	650
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	111.178947368421
Ta-Nennwert	-30 to +50
Leistungsaufnahme gesamt (W)	93.7
Spannung (V)	220-240
Inrush Current (max. quantity per 16A C breaker)	9

PHOTOMETRIE

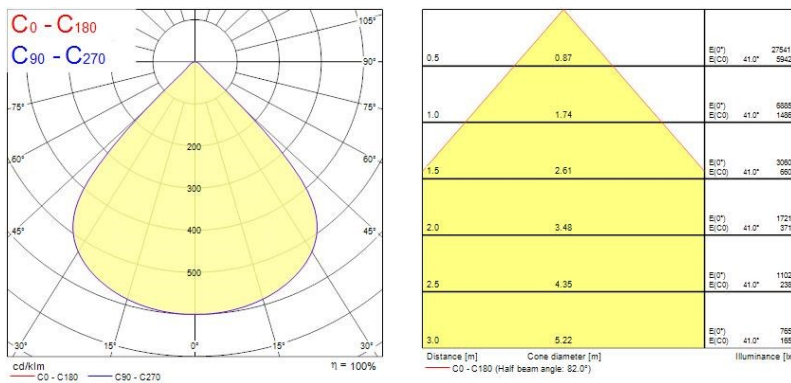

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

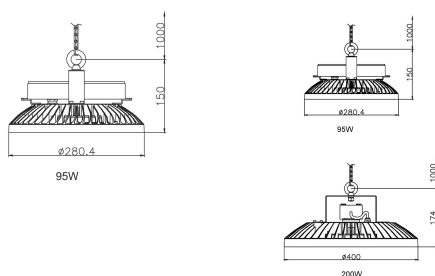

Start LED Highbay

START LED HIGHBAY 4000K 10KLM EB WIDE

0039310

