



Indication importante pour le changement du dôme 294043 de la tête Ø 40 mm du Visioval

Changing the domes of the Visioval Ø 40 mm head - *Cambio del duomo della testata della visioval Ø 40 mm*


Cambio de la cápsula de cámara Visioval Ø 40 mm - *Substituição da cúpula da cabeça da câmara Ø 40 mm*

Vervangen van de koepel van de camerakop Ø 40 mm - *Wymiana kopka glowicy kamery Ø 40 mm*

Výměna krytu hlavy kamery Ø 40 mm - *Αντικατάσταση του περιβλήματος της κεφαλής της κάμερας Ø 40 mm*

Замена купола головки камеры Ø 40 мм

**Avant vissage,
graisser légèrement
pour conserver l'étanchéité**

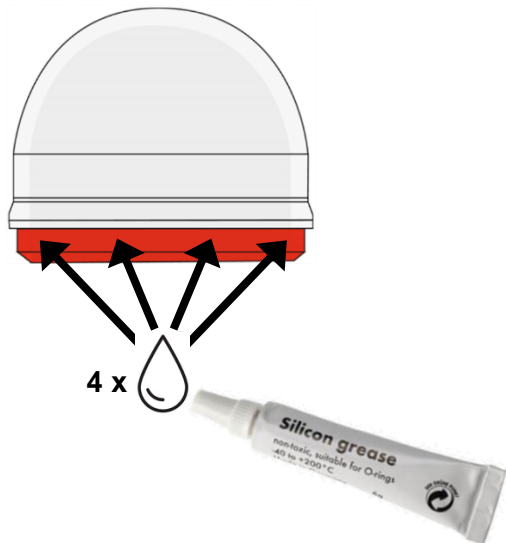

Slightly grease before tightening to keep waterproofness.

Prima di avvitare, ingrassare leggermente per conservare l'impermeabilità.

Antes de atornillar, engrasar un poco para mantener el sello.

Antes do aparafusamento, lubrificar ligeiramente para conservar a estanquicidade.

Vóór het weer vastdraaien licht smeren om de waterdichtheid te behouden.

Przed ponownym dokręceniem należy lekko smarować w celu zachowania szczelności.

Před našroubováním lehce namažte, aby zůstala zachována těsnost.

Πριν βιδώσετε ξανά, λιπάνετε ελαφρώς για να διατηρήσετε τη στεγανότητα.

Перед завинчиванием слегка смазать для сохранения герметичности.

