

GKS-103 202 650 A 3002

in Baureihe GKS-103

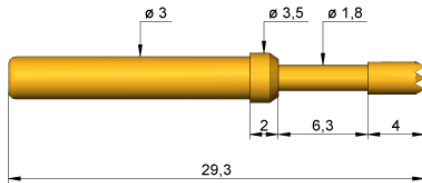


Abbildung ähnlich

Kopfform



Abbildung ähnlich

Hinweise

Ab Raster 4,50 mm (180 Mil) kann die Kontaktsteckhülse eingesetzt werden.

Allgemeine Daten

Bestellbezeichnung	GKS-103 202 650 A 3002
Variantennr.	GKS-103-0056
Unterproduktgruppe	Metrischer Standard
Baureihe	GKS-103
Einbauart	steckbar
Schnellwechselsystem	ja
Einbauhöhe einstellbar	nein
Verdrehgesichert	nein
Magnetisch	ja

Mechanische Daten

Raster	7 mm
Gesamtlänge	29,3 mm
E-Maß / Kragenmaß	02
Stifthülsendurchmesser	3 mm
Einbauhöhe ohne Kontaktsteckhülse	12,3 mm
Arbeitshub	4,8 mm
Maximaler Hub	6 mm
Federkraft bei Arbeitshub	3 N

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom	5 A
Widerstand (Ri typisch)	30 mOhm

Daten zur Kopfform

Kopfform	02 Flach
Kopfdurchmesser	6,50 mm
Kopfform Werkstoff	2 Stahl
Kopfform Oberfläche	A Gold

Temperatureinsatzbereich

Temperatur min.	- 40 °C
Temperatur max.	+ 80 °C