


Prodotto studiato per paranchi elettrici, monorotaie e tutte le applicazioni che necessitano di 2/4/6 movimenti.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Paranchi - Automazione - Idraulica - Uso forestale - Sollevamento - Ventose - Magneti - Carri attrezzo - altro

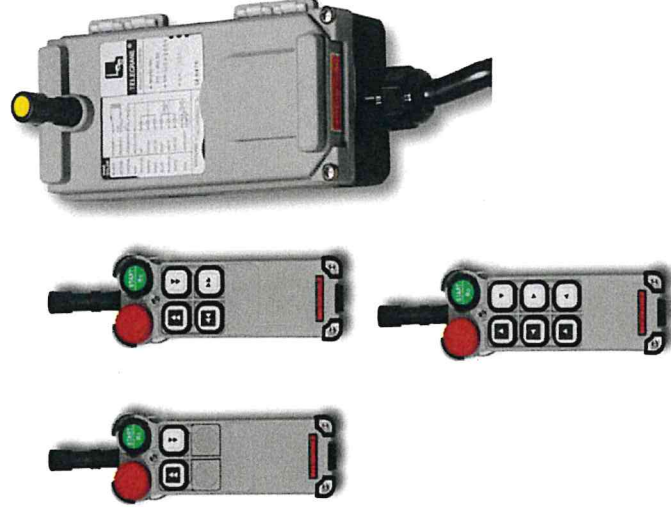

Caratteristiche e dotazioni prodotto

- Trasmittente con 2/4 pulsanti + m/a
- Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad elevatissima resistenza
- Alimentazione AC 24-48 o 48-110V o 110-220V o DC 12-24V
- Distanza operativa fino a 100m
- Protezione elettrica IP 65
- Temperatura di esercizio - 35 / + 80°
- Ricevente con antenna fissa, cavo di collegamento già cablato 2,5m e ammortizzatori antivibrazione
- Trasmittente con custodia protettiva e cordino tracolla
- Fungo di arresto a ritenuta
- Pulsante di start
- Tasti a doppio scatto
- Doppie batterie alcaline ricaricabili di lunga durata
- Correzione automatica errori di trasmissione
- Funzioni di ogni tasto programmabile tramite apposito software
- Certificato di collaudo nominativo per ogni singolo prodotto

F21-E1

Speciale